

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S 0181/2016/OMH**  
**„Regenerace sídliště Vršovců – III. etapa“**

EVIDENCE SMLUV	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	0181	2016	0112/1
	poř. číslo	rok	zkr. odboru

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



0V00P00Q4A84

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková - starostka  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Martina Gelnarová – referent odboru místního hospodářství  
T: +420 599 459 238  
M: 606 621 999  
e-mail: gelnarova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

**2. Jaromír Mičulka**

Se sídlem: Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
IČ: 15495892  
DIČ: CZ101010839  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.  
Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jaromír Mičulka – jednatel, tel. 737 283 601

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

**se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S 0181/2016/OMH „Regenerace sídliště Vršovců – III. etapa“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 12.07.2016

**II.  
Změny**

**1. Článek č. IV Doba a místo plnění**

**Mění se odstavec 1**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **94 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**2. Článek č. V Cena za dílo**

**Mění se odstavec 1**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za SOD včetně dodatku č. 1 (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Cena bez DPH</b>	4 762 586,79
<b>DPH</b>	1 000 143,32
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>5 762 730,11</b>

Změnové listy, vč. položkových rozpočtů jsou přílohou písm. A tohoto dodatku.

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky [www.marianskehory.cz](http://www.marianskehory.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**VI.  
Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 44. schůzi konané dne 03.10.2016 pod č. usn. 1430/RMOB-MH/1418/44.

V Ostravě dne ..... 03 -10- 2016

Za objednatele

V Ostravě dne ..... 03 -10- 2016

Za zhotovitele

Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

Jaromír Mičulka  
jednatel

## PŘÍLOHA A

K DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO EV. Č. S 0181/2016/OMH  
„REGENERACE SÍDLIŠTĚ VRŠOVCŮ – III. ETAPA“

Obsah:

<i>Název</i>	<i>počet A4</i>
Změnový list ZL 001	9
Změnový list ZL 002	6
Změnový list ZL 003	7

## Změnový list

číslo: **ZL 001** (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 02 zpevněné plochy a chodníky
2. **Zpracovatel změnového listu :** **Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal** *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník str. 124171 (příloha č. 1a)  
Stavební deník str. 124181 (příloha č. 2a)  
stavební deník víceprací a méněprací: str .428646 (příloha č. 3a )
  - 3.2. předání staveniště ze dne 18.7.2016  
kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 29.7.206
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---

#### 4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

##### 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

a) Při předání staveniště bylo zjištěno, že na ploše projektovaného parkoviště se nachází vzrostlý jírovec.. Do doby jeho pokácení bylo nutné přerušit práce.

b) Při fakturaci za 08/2016 bylo zjištěno, že ve výkazu výměr SO 02 je chybně uvedený popis položky v oddíle 5 pol. 3/1 Zámková dlažba tl. 60 200/200 šedá. V souladu s výkresovou dokumentací má být ve výkazu výměr uvedena Zámková dlažba tl. 60 200/100 šedá.

c) V průběhu přípravy území a odstraňování keřových skupin byly pod těmito dřevinami nalezeny pozůstatky původních obrubníků, dlažby a pískoviště, které nebyly při přípravě projektové dokumentace viditelné.

##### 4.2. Popis změny :

a) Při předání staveniště bylo dohodnuto dodatečné pokácení stromu.

b) Úpravou tiskové chyby v rozměru zámkové dlažby dojde i k úpravě jednotkové ceny. c) Na KD ze dne 29.7.2016 bylo dohodnuto jejich odstranění a následné zatravnění.

##### 4.3. Návrh řešení:

a) Přerušení stavebních prací na 10 kalendářních dnů.

b) Odečtení Zámkové dlažby tl. 60 200/200 šedé, přičtení Zámkové dlažby tl. 60 200/100 šedé ve stejné výměře

c) Odstranění stávajících ploch, zarovnání terénu a osetí travním semenem vč. prodloužení termínu o 4 kalendářní dny.

#### 5. **Podklady k návrhu změny:**

- 5.1. Fotodokumentace (příloha č. 4a)


5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5a – cenová nabídka )

5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje prodloužení celkové doby realizace o 14 dnů.

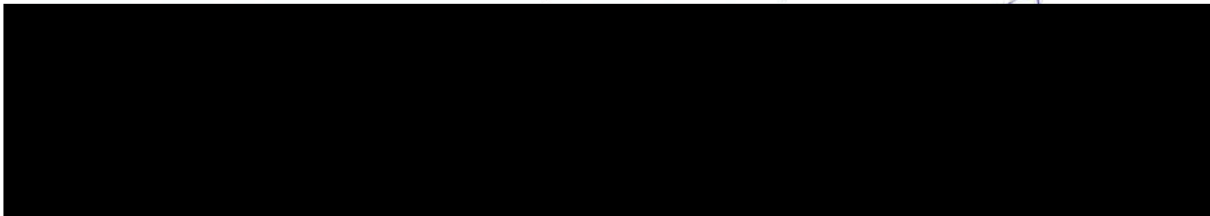

Jaromír Mícuška, jednatel  
zástupce zpracovatele ZL

Tomáš Vykoukal  
zástupce pro věci technické


## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	18 427,19 Kč	22 296,90Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*La AD se písemně souhlasí.*



ATELIÉR GENIUS LO  
URBANISMUS • ARCHITEKTURA  
Chocholeušková 6, 702 00  
tel./fax: +420 596 11


V Ostravě dne 26.9.2016

Ing. arch. Iva Seitzová  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 001*

STATUT  
Úřad  
Mariánské  
odbor

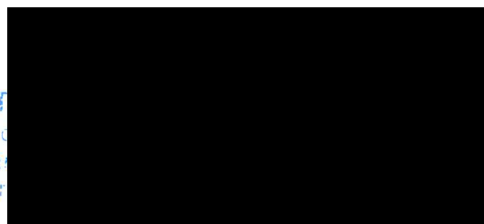

V Ostravě dne 26.9.2016

Ing. Martina Gelnarová  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

V Ostravě dne 26.9.2016



subjekt pověřený výkonem funkce  
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Datum	Denní záznamy stavby
16.7.2016	DNEŠNÍHO DNE BYLO ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE A ZADAVATELE PŘEDÁNO STAVENIŠTĚ, REGENERACE SILNISTĚ PŘEKŮČÍ - III. ETAPA."
	ZA OBJEDNATELE ING. ČELNAROVA' ZA ZADAVATELE PAN VYKOUKAL
18.7.2016	BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V PROSTORU NOHE BUJPOJANOV- HO PARUOVNÍŠTĚ SE MACHÁ PŘES DVA VĚPSTĚP STROMY, KTERÉ MELY BYT OSTRANĚNÝ. PRÁCE JŠOU POKRAČOVANÝ DO DOBY OSTRANĚNÍ TĚCHTO STROMŮ
24.7.2016	DNEŠNÍHO DNE JOŠO Z POKROČENÍ TK DŘEVINY (ŠIMONĚ) A POKROČENÍ DLUHĚHO STROMU SAPIN NEJŠDĚ. PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM BUDE DOKONČENO OČETNO DONĚČANÍ PŮDA ÚPRAVU PROSTRAHU.
	DNEŠNÍM DNEM MOŽOU POKRAČOVAT PRÁCE NA
24.7.2016	MECHANIZMŮ: TATRA, 2x MAZ, SIL. FŘEZA + 2x MAZ + 2x MAZ POLOSKOP 181, PRACOVNÍKŮ: 10
	PROT. PRÁCE: - RUCNÍ A STROJNÍ ROUCNÍ (FRÁGORTU) PŮRČENÍ PŮRODNÍM CHODNÍM. - STROJNÍ OSTRANĚNÍ PŮROD. KONSTR. VŘEŠEV - STROJNÍ A RUCNÍ ROUCNÍ PŮRODNÍM ŽEŤ. OBRUB A PŮRČ. - RUCNÍ, ŽEŤ A USKLADNĚNÍ PŮRODNÍM MAŠ. - ROUCNÍ STROJNÍ PŮRODNÍM ŽEŤ PŮRČENÍ

Datum	Denní záznamy stavby
30.8.2016 +73°C a +27°C SABRO	MECHANIKY: 2x AUA, 2x V-PRSA, 2x LIA, LOCUS PRA, KOTATKA, FIAT, CATERPILLAR, & COMPRESOR
281	PRACOVNÍČI: 16
	<p>PROJ. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOLÁŘSKÁ A HUPNĚNÍ JEDNÉ. UOSTR. UOSTR. PRO OBRUBU PRA</li> <li>- POLICÁŘSKÁ OBRUBA A PŘÍSLUŠNOST DO BRIT. UOSTR.</li> <li>- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ODVOZOVÁNÍ 2 LS NĚKTERÝCH UOSTR.</li> <li>- DEMONTÁŽ 2 LS KOLEK PĚTOD. UOSTR.</li> <li>- NALAZENÍ ODVOZ. A UOSTR. NĚKTERÝCH UOSTR.</li> <li>- PRÁCE U A SMĚRNÍ PRA. SACHOVÉ PRA</li> </ul>
31.8.2016 +72°C a +26°C SABRO	MECHANIKY: 2x LIA, 2x AUA, 2x V-PRSA, & 2x COMPRESOR, S. PRÁCE, PRA, KOTATKA, CATERPILLAR
281	PRACOVNÍČI: 16
	<p>PROJ. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FROTORAL. RYHOVÁNÍM CHODNÍK. PRA. 2017 č. 2 a č. 4.</li> <li>- SPOSOB. A NUCNÍ BOUŘANÍ ZAČNÁČE PĚTOD. CHODNÍK.</li> <li>- KOLÁŘSKÁ SIL. OBRUBA A PŘÍSLUŠNOST PRO JADROV.</li> <li>- POČASNÁ ZAMP. OBRUBA NOSTNÍM CHODNÍK.</li> <li>- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZALOŽENÍ DOR. STORÁČE V. O.</li> <li>- NALAZENÍ, ODVOZ. A UOSTR. NĚKTERÝCH UOSTR. A UOSTR.</li> </ul>
1.9.2016 +72°C a +28°C SABRO	MECHANIKY: 2x LIA, 2x AUA, 2x V-PRSA, 2x & PRA, PRA, LOCUS, KOTATKA, CATERPILLAR
281	PRACOVNÍČI: 16
	<p>PROJ. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPOSOB. BOUŘANÍ PATEK + OBRUB PĚTOD. PRAKOVNOST</li> <li>- SPOSOB. BOUŘANÍ PATEK + OBRUB PĚTOD. CHODNÍK.</li> <li>- KOLÁŘSKÁ A HUPNĚNÍ UOSTR. UOSTR. UOSTR. PRA</li> <li>- KOLÁŘSKÁ OBRUBA DO BRIT. UOSTR. UOSTR. PRA</li> <li>- POLICÁŘSKÁ PŘÍSLUŠNOST DO BRIT. UOSTR. PĚTOD. PRA</li> <li>- PRÁCE U A PRAKOVNOST PRAKOVNOST A PRA</li> </ul> <p>BYL POTVRZEN ZNĚNÍ PROTOKOL - ZÁMK. PRAKOVNOST 200/200 NĚKTERÝCH UOSTR. SI VĚDOMI, ŽE SE ZMĚNÍ CENA DÍLA - BUDE ŘEŠENO</p>



Datum	Denní záznamy stavby
29.5.2016	<p>PO PROVEDENÍ KONTROLNÍH SÉRIÍ V MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI OBJEDNATELE, SMOTOVITĚLE A ARCHITEKTA (PROJEKTAŘA) STAVBY, BYLO ARCHITEKTEM - INŽENÝREM I. ROZHOVDNUTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BUDE ODSTRANĚN CHOVNÍK MEZI POKY Č 2 A Č 4, U KTERÉHO JSOU V PROSKTU OPANOVANÉ U ODSTRANĚNÍ POUZE OBRUBY - 38,0 m<sup>2</sup></li> <li>2) ODSTRANĚNÍ POCHOVNÍHO CHOVNÍKU OJ POKY Č 2 K STREETBALLOVÉMU MÍSTU - 11,0 m<sup>2</sup></li> <li>3) ODSTRANĚNÍ PŘIRODNÍHO PÍSKOVISTĚ U POKY Č 4 PÍSKOVISTĚ 4,1 x 4,1 m</li> <li>4) ODSTRANĚNÍ OBRUB, PŘI PÁTKU, KAPKA PŘIRODNÍHO PÍSKOVÉHO MÍSTU U PŘÍSKYCH PŘEKY. IABRACOVANÝCH V ETAPĚ I. I - 27,06 m OBRUB + PÁTEK - 3,0 m<sup>2</sup> PĚŠÁK + PŘÍSKY</li> <li>5) POLOŽENÍ 3,0 S. m NOVÝCH ŽÁHR. OBRUB</li> </ol> <p><u>ZA SMOTOVITĚLE:</u> <u>ZA OBJEDNATELE:</u></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; margin-top: 10px;"></div>
1.9.2016	<p>PO ODSTRANĚNÍ ASFALTU, BYLO ZJIŠTĚNO JE DVOU PRUŽEK V DÉLCE 65 m VLOŽENÍ DVOJŘÁDKU NĚJAKI STARE' PŘÍJEZDOVÉ CESTY. VICEPRÁCE SPOČÍVAJÍ V ODSTRANĚNÍ DVOJŘÁDKU Z ŽIVÝCH KOSTEK V DÉLCE 2 x 65 m, VĚ. OPVOZU, ZÁSTYPU, ZAHNĚNÍ MEZI POKY Č. 4 A HRÍŠTĚM SE NACHÁZÍ V TRÁVĚ "ZAHRADKA" SE VZROSTLÝM PĚVELEM. V ZÁHR. VOP TUTO PLOCHU VYČISTIT A SASDIT NOVÝM TRAVNÍM SEMENEM.</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; margin-top: 10px;"></div>

PŘÍLOHA ZL 001 č. 4a



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Regenerace sídliště Vršovců III. etapa**  
 Název objektu **SO 02 Zpevněné plochy a chodníky**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky**  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval **Jaromír Mičulka**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne **12.9.2016**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-3 570,28	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 997,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		18 427,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>18 427,19</b>
DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	18 427,19
		<b>3 869,71</b>
	<b>Cena s DPH</b>	<b>22 296,90</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

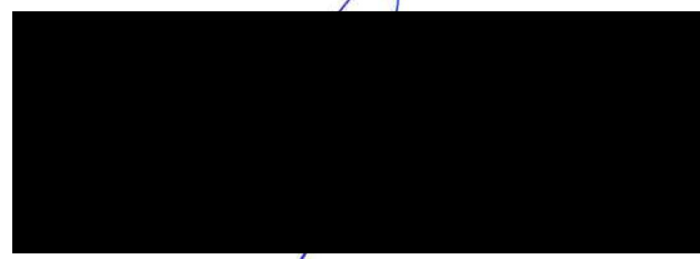

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Vršovců III. etapa  
**Objekt:** SO 02 Zpevněné plochy a chodníky

**Objednatel:** SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:** Jaromír Mičulka  
**Datum:** 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV HSV** **18 427,19 0,388**

**1 Odstranění původního nevyhovujícího chodníku o d domu č.p. 2 k streball. hřišti** **1 430,43 0,000**

22	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z dlaždic	m2	11,000	20,60	226,60	0,000
25	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,860	37,10	106,11	0,000
26	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	28,600	11,20	320,32	0,000
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,860	110,00	314,60	0,000
63	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,000	20,00	260,00	0,000
64	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	13,000	13,00	169,00	0,000
65	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,260	130,00	33,80	0,000

**2 Václavská** **17 020,35 0,388**

54	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	38,000	22,10	839,80	0,000
80	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	38,000	90,60	3 442,80	0,000
33	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	22,524	37,10	835,64	0,000
34	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	225,240	11,20	2 522,69	0,000
35	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,524	110,00	2 477,64	0,000
39	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	43,00	2 150,00	0,000
40	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,250	37,10	380,28	0,000
41	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	102,500	11,20	1 148,00	0,000
42	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,250	110,00	1 127,50	0,000
67	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	20,00	800,00	0,000
68	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	40,000	13,00	520,00	0,000
69	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,800	130,00	104,00	0,001
43	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,000	175,00	525,00	0,303
44	592172110	obrubník betonový zahradní 20/200/100	kus	3,000	49,00	147,00	0,084

**3 Odstanění betonových obrub, patek, dlažby původního dětského hřiště** **3 294,39 0,000**

45	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,000	43,00	903,00	0,000
46	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z dlaždic	m2	3,000	20,60	61,80	0,000
47	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	3,000	229,00	687,00	0,000
48	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,790	37,10	214,81	0,000
49	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	57,900	11,20	648,48	0,000
50	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,790	110,00	636,90	0,000

71	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,000	20,00	80,00	0,000
72	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	4,000	13,00	52,00	0,000
73	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,080	130,00	10,40	0,000

**Odstranění původního pískoviště u domu č.p.**

**4 4 7 594,02 0,000**

56	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm - DMT pískoviště	m2	14,000	170,00	2 380,00	0,000
57	1	Písek množství pro odvoz a likvidaci	t	11,200	0,00	0,00	0,000
58	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	18,200	37,10	675,22	0,000
59	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	182,000	11,20	2 038,40	0,000
60	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	18,200	110,00	2 002,00	0,000
75	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	20,00	280,00	0,000
76	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	14,000	13,00	182,00	0,000
77	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,280	130,00	36,40	0,000

**5 Komunikace -10 912,00 0,000**

78	3/1 Dodávka	Zámková dlažba tl. 60 200/200 šedá	m2	-682,000	155,00	-105 710,00	0,000
79	3/1 Dodávka	Zámková dlažba tl. 60 200/100 šedá	m2	682,000	139,00	94 798,00	0,000

**Celkem 18 427,19 0,388**

Název akce "Regenerace sídliště Vršovců III.etapa, Ostrava – Mariánské Hory"

## Změnový list

číslo: ZL 002 (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 01 komunikace
2. **Zpracovatel změnového listu :** **Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal** *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník víceprací a méněprací: str 428646 . (příloha č.1b)
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 2.9.2016
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
  - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

Před započítím přípravných prací pro položení přídlažby původního parkoviště bylo zjištěno, že původní dvojřádek z žulových kostek brání v položení přídlažby a nových živichých vrstev.
  - 4.2. Popis změny:

Na KD ze dne 2.9.2016 bylo dohodnuto odstranění dvojřádku z žulových kostek
  - 4.3. Návrh řešení:

Odstranění kostek, odvoz na skládku a zásyp kamenivem a jeho zhutnění.
5. **Podklady k návrhu změny:**
  - 5.1. Fotodokumentace (příloha č. 2b)
  - 5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 3b – cenová nabídka )
  - 5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
  - 6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje navýšení celkové doby realizace o 4 dny.

zástupce zpracovatele ZL

Tomáš Vykoukal  
zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	20 455,32 Kč	24 750,94 Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*za AD se změnou souhlasím.*

V Ostravě dne 26.9.2016

ATELIÉR GENI  
URBANISMUS • ARCHITECTURA  
Chochołušková 6. 7  
tel./fax: +420

Ing. arch. Iva Seitzová  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 002*

V Ostravě dne 26.9.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
Úřad městského  
Mariánské Hory  
odbor místního úřadu

Ing. Martina Gelnarová  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

V Ostravě dne 26.9.2016

subjekt pověřený výkonem funkce  
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Datum	Denní záznamy stavby
29.7.2016	<p>PO PROVEDENÍM KONTROLNÍM SETŘENÍM V MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI OBJEDNATELE, SMOTONITELĚ A ARCHITEKTA (MOŠKVIČANŮ) STAVBY, BYLO ARCHITKEM - Ing. SATIČKOVÁ I. ROZHODNUTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BUDE ODSTRANĚN CHODNÍK MEZI JOKEM Č. 2 A Č. 4. U KTERÉHO JSOU V PROBLÉMU OZNACENY U ODSTRANĚNÍ POUZE OBRUBY - 38,0 m<sup>2</sup></li> <li>2) ODSTRANĚNÍ POCHOZÍHO CHODNÍKU. OI JOKU Č. 2 K STREETBALLOVÉMU MÍSTU - 11,0 m<sup>2</sup></li> <li>3) ODSTRANĚNÍ PŮDOPNÍHO PÍSKOVISTĚ U JOKU Č. 4 PÍSKOVISTĚ 4,1 x 4,1 m</li> <li>4) ODSTRANĚNÍ OBRUB, BRÝ PATEK, KAPKŮ PŮDOPNÍHO PŘESARVOU MÍSTĚ U PŘÍSKOVÝCH PŘEKŮ. INSTALOVANÝCH V ETAPĚ 8.1 - 21,0 b m OBRUB + PATEK - 3,0 m<sup>2</sup> PLOCHA PŮDOPNÍ</li> <li>5) Položení 3,0 b. u NOVÝCH ZAHR. OBRUB</li> </ol> <p><u>ZA SMOTONITELĚ:</u> <span style="float: right;"><u>ZA OBJEDNATELE:</u></span></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 80px; margin-top: 5px;"></div>
2.9.2016	<p>PO ODSTRANĚNÍ ASFALTU, BYLO ZJIŠTĚNO JE DVOU PRUŽÍK V DÉLCE 65 m VLOŽENÍ DVOJŘÁDKU NĚJAKÉ STARÉ PŘÍJEZDOVÉ CESTY VÍCEPRÁCE SPOČÍVÁJÍ V ODSTRANĚNÍ DVOJŘÁDKU Z ŽLTOVÝCH KOSTEK V DÉLCE 2 x 65 m, VĚ ODVOZU, ZASYPU, ZHUTNĚNÍ MEZI JOKEM Č. 4 A HRÍŠTĚM SE NACHÁZÍ V TRÁVĚ "ZAHRADKA" SE VZRŮSTLÝM PLEVELEM. V ZÁMĚRÍ PŮV. TUTO PLOCHU VYČISTIT A KAPKAT NOVÝM TRAVNÍM SEMENEM</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>

iny životního  
ich pracích  
e jen „PO“) a  
ochranných  
života nebo  
a staveníšť)  
h předání a  
i apod.  
projektové  
řekážek na  
n, práce za  
vedených  
u událostí,  
výsledky  
y anebo  
anického  
ateli  
stavební  
od doby  
stěných  
oduchý  
reálný  
i dané



PRÍLOHA ZL 002 č. 26



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Regenerace sídliště Vršovců III.etapa**  
 Název objektu **komunikace a parkovací stání - vícepráce**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky**  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval **Jaromír Mičulka**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	6 510,61	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 944,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 455,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>20 455,32</b>
DPH	%
snížená	15,0
základní	21,0
Základ daně	0,00
DPH celkem	4 295,62
<b>Cena s DPH</b>	<b>24 750,94</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

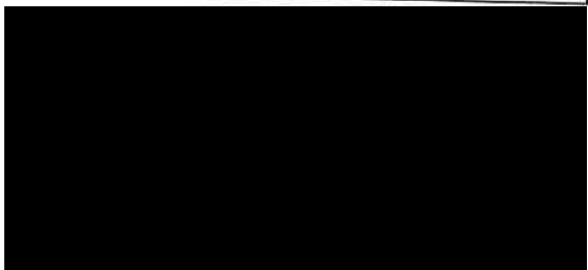

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Vršovců III.etapa  
**Objekt:** komunikace a parkovací stání - vícepráce

**Objednatel:** SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky  
**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:** Jaromír Mičulka  
**Datum:** 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>20 455,32</b>	<b>12,780</b>
<b>1</b>		<b>Demontáž dvojř. žulových kostek umístěných pod původním živičným krytem</b>				<b>20 455,32</b>	<b>12,780</b>
1	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	260,000	38,80	10 088,00	0,000
2	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	29,900	37,60	1 124,24	0,000
3	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	299,900	9,20	2 759,08	0,000
4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	29,900	110,00	3 289,00	0,000
5	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	12,780	250,00	3 195,00	12,780
<b>Celkem</b>						<b>20 455,32</b>	<b>12,780</b>

## Změnový list

číslo: ZL 003 (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 01 komunikace
2. **Zpracovatel změnového listu :** Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník víceprací a méněprací: str 428647 . (příloha č.1c)  
Stavební deník str. 124175, 124183 (příloha č. 2c)
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 16.9.2016
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
  - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:
    - a) V průběhu výstavby byla detailněji projektována navazující IV. etapa. V místech napojení na probíhající stavbu bylo nutné optimalizovat a upravit výškové napojení obou etap. b) Před bytovým domem Vršovců č. 2 budou v rámci bezpečnosti chodců a ochrany dlažby chodníku před najížděním osobních a nákladních aut osazeny 2 kusy betonových zábran. c) Dne 10.8.2016 a 6.9.2016 byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v souladu s bodem 3 čl. IV. Doba a místo plnění smlouvy o dílopřerušeny práce na stavbě.
  - 4.2. Popis změny :
    - a) Na KD ze dne 16.9.2016 bylo navrženo dodatečné odstranění části konstrukčních vrstev a živичného krytu. Nebude také realizována dodávka a montáž betonového silničního obrubníku v délce 7m. b) Dodatečné osazení 2 ks betonových zábran..
  - 4.3. Návrh řešení:
    - a) Odstranění konstrukčních vrstev tl. 10 cm v ploše 250m<sup>2</sup> a frézování živичného krytu tl. 11 cm v ploše 40m<sup>2</sup> vč. prodloužení termínu o 4 kalendářní dny. Odečtení vybraných položek za montáž a dodávku silničního obrubníku v délce 7m.
    - b) Dodávka a montáž 2 ks betonových zábran bez nároku prodloužení termínu.
    - c) Prodloužení termínu o 2 kalendářní dny.
5. **Podklady k návrhu změny:**
  - 5.1. Fotodokumentace (příloha č. )
  - 5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 3c – cenová nabídka )
  - 5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
  - 6.1. Vliv změny na předmět plnění :  
Zhotovitel navrhuje navýšení celkové doby realizace o 6 dnů.

Jaromír Míčuška, ředitel  
zástupce zpracovatele ZL

Tomáš Vykoukal  
zástupce/pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	51 183,28 Kč	61 931,77 Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*za AD se písemně souhlasím.*

V Ostravě dne 26.9.2016

ATELIÉR GENIUS LOCI, s  
URBANISMUS + ARCHITEKTURA + PR  
Chocholeušova 6. 702 00 OST  
tel./fax: +420 596 111 842

Ing. arch. Iva Seitzová  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 003*

V Ostravě dne 26.9.2016

STATUTÁRNÍ  
Úřad měst  
Mariánské  
obce

Ing. Martina Gelnarová  
TDS



## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

V Ostravě dne 26.9.2016

subjekt pověřený výkonem funkce  
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Datum	Denní záznamy stavby
16. 9. 2016	KOLEM snížené úrubny v stání pro invalidy budou osaženy 2ks betonových pacholíků zářezující vjezd na chodník bude odtěženo navíc 10 cm podkladních vrstev v ploše 250 m <sup>2</sup> na dimodelování a napojení na stáv. komunikaci bude nutné navíc realizovat 40 m <sup>2</sup> asfaltu.
ZA	
ZA	

Datum	Denní záznamy stavby
9.8.2016 +15°C a +27°C	MREKARIZACE: MAZ, 2x LOCUST, 2x V. DESKA, 2x LATA, AVIA, KOPALKA, PIAZ, CATRPLICAR
POLOŽENO	
(141)	PRACOVNÍ: 15
	PROJ. PRÁCE:
	- ULOŽENÍ A KUPNUTÍ SEDNUTÍ KONSTR. Vrstev chodníku
	- KLADENÍ, KUPNUTÍ, DODRŽOVÁNÍ PŘÍKAZŮ
	ZÁME. PLAZBY KOPČENÍ CHODNÍKŮ
	- PROVEDENÍ TER. ÚPRAV OKOLO KOP. CHODNÍKŮ
	- DODÁNÍ KOPČENÍ A MATERIÁLŮ
10.8.2016 +12°C a +11°C	Z DĚTOČE NEPŘÍZNIVÝM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PRÁCE POKRAČOVANÍ. SOULASNĚ
DĚT	* POKROČENÍ S ARCHITEKTUROU - 14 SÁZBOVA - 20
(81)	NIVELOVA NOVÉHO PAROVÝSTĚ - +20 cm
	Souhlasím s a [REDACTED]
11.8.2016 +11°C a +14°C	MREKARIZACE: 2x MAZ, 2x LATA, 2x LOCUST, 2x V. DESKA, FIAT, KOPALKA, AVIA, CATRPLICAR
POLOŽENO	
(171)	PRACOVNÍ: 15
	PROJ. PRÁCE:
	- ULOŽENÍ A KUPNUTÍ SEDNUTÍ KONSTR. Vrstev KOP. CHODNÍKŮ
	- ULOŽENÍ ZÁME. PLAZBY KOPČENÍ CHODNÍKŮ
	- PROVEDENÍ TER. ÚPRAV OKOLO KOP. CHODNÍKŮ
	- PROVEDENÍ VŠEOBECNÉHO A PŘÍKAZOVÉHO ZÁKROBU KOPČENÍ A MATERIÁLŮ
12.8.2016 +11°C a +20°C	MREKARIZACE: 2x MAZ, TATRA, AVIA, 2x LOCUST, 2x LATA, FIAT, KOPALKA, CATRPLICAR, 2x V. DESKA, K. TRANSPORTER
SÁBO	
(181)	PRACOVNÍ: 16
	PROJ. PRÁCE:
	- ULOŽENÍ A KUPNUTÍ SEDNUTÍ KONSTR. Vrstev KOP. CHODNÍKŮ
	- ULOŽENÍ, KUPNUTÍ A PŘÍKAZOVÉ ZÁME. PLAZBY KOP. CHODNÍKŮ
	- PRÁCE PRO KOPČENÍ NOVÉHO PAROVÝSTĚ
	- DODÁNÍ, ÚPRAV A ULOŽENÍ VŠEOBECNÝCH MATERIÁLŮ

Datum	Denní záznamy stavby
6.9.2016 -14°C a +18°C DEČI vítr	<p>2) VEROJE NEJROZMĚRNĚCH KLIMATIČNÍCH 70) MINUT PRÁCE POZASTAVENÍ</p> <p>SOUHLASÍM S PŘERUŠENÍM PRÁCE NA 1 DEN</p>
7.9.2016 +15°C a +25°C 70080810 (S)	<p>MECHANIKY: TATRA, IFA, LIA, FIAT, ZAVIA, LOOSE, V. PRESS, WOTASSU, CATERPILLAR</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘÍPRAVA MÍST. PRÁCE PRO NÁSTAV A NÁVĚŠTĚNÍ KANONU</li> <li>- ÚSTAV A MONITÁŽ PRÁČEK DOXU 10 2500g</li> <li>- PŘÍPRAVA PROJEKT. ÚROVNĚ VÍŠŤU</li> <li>- PŘÍPRAVA A KUTNĚNÍ SÁDKY. KANON. ÚSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA A OPERÁČNÍ ZÁKAZ. DUKA</li> <li>- PŘÍPRAVA PRO. MATRIČKA A MANIPULACE S NÍ</li> </ul>
8.9.2016 +12°C a +24°C 2400 DEČI	<p>MECHANIKY: TATRA, IFA, LIA, FIAT, LOOSE V. PRESS, WOTASSU, CATERPILLAR</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KONTROLA MÍST. PRÁCE PRO MONIŽ MĚŘENÍ A ČERPAČI</li> <li>- PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA A KUTNĚNÍ ZÁKAZ. DUKA PRO. ÚSTAV</li> <li>- MONIŽ PRÁČEK A ČERPAČI PRO. ÚSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA SILN. A ČERPAČI PRO. ÚSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA A KUTNĚNÍ SÁDKY. ÚSTAV KANON. A PRÁČEK</li> </ul>
10.9.2016 +15°C a +18°C 30860 (S)	<p>MECHANIKY: IFA, TATRA, LIA, FIAT, V. PRESS, CATERPILLAR, LOOSE, WOTASSU</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘÍPRAVA PRÁČEK PRO ÚSTAV PRÁČEK PRO NÁVĚŠTĚNÍ KANON.</li> <li>- ÚSTAV PRÁČEK DOXU PRO NÁVĚŠTĚNÍ</li> <li>- PŘÍPRAVA ZÁKAZ. DUKA PRO. ÚSTAV</li> </ul>



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Regenerace sídliště Vršovců III. etapa**  
 Název objektu **komunikace a parkovací stání - vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky**

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval **Jaromír Mičulka**

Rozpočet číslo

Dne

12.9.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-2 409,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	53 592,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 183,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 51 183,28**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 183,28	10 748,49

**Cena s DPH 61 931,77**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Vršovců III.etapa  
**Objekt:** komunikace a parkovací stání - vícepráce

Objednatel: SMO, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval: Jaromír Mičulka  
 Datum: 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **51 183,28**    **0,003**

**v místech napojení nové a stávající komunikace**

**1** **48 443,28**    **0,003**

1	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	250,000	153,00	38 250,00	0,000
2	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,500	37,60	1 222,00	0,000
3	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy po suchu do 1 km	t	292,500	9,20	2 691,00	0,000
4	979099155	Poplatek za uložení odpadu na skládce ( skládkovné )	t	32,500	110,00	3 575,00	0,000
5	113154113	Odstranění živičného krytu frézováním živičného krytu přes pl do 500 m2 tl. 50mm s překážkami v trase s naložením	m2	40,000	65,00	2 600,00	0,002
6	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním živičného krytu přes pl do 500 m2 tl. 60mm s překážkami v trase s naložením	m2	40,000	75,00	3 000,00	0,002
7	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,240	37,60	385,02	0,000
8	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy po suchu do 1 km	t	92,217	9,20	848,40	0,000
9	979099145	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce	t	10,240	135,00	1 382,40	0,000
11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	206,00	-1 442,00	0,000
12	1/1dodávka	Bet. obrubník 150-120/250/1000	ks	-7,000	100,00	-700,00	0,000
13	1/2dodávka	Bet. obrubník 150-120/250 R1 - vnější	ks	-2,000	318,00	-636,00	0,000
14	915 49-1211	Osazení vodícího prožku z betonových desek do betonového lože tl do 100mm š proužku 250mm	m	-14,000	84,20	-1 178,80	0,000
15	dodávka	Bet. přídlažba bílá 250/100/500	ks	-28,280	48,00	-1 357,44	0,000
16	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,732	52,60	-196,30	0,000

**Dodávka 2 ks betonová zábrana , u domu č.p.**

<b>2</b>	<b>2</b>					<b>2 740,00</b>	<b>0,000</b>
10	DM	Dodávka a montáž betonová zábrana - pachole	ks	2,000	1 370,00	2 740,00	0,000

**Celkem**

**51 183,28**    **0,003**